

GRE Splash Pool



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

PRZED ROZPOCZĘCIEM WŁAŚCIWEJ INSTALACJI BASENU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI OBSŁUGI WSZYSTKICH KOMPONENTÓW. NALEŻY ZACHOWAĆ TE WAŻNE ZALECENIA DO W Y K O R Z Y S T A N I A W PRZYSZŁOŚCI.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo dzieci jest w Twoich rękach! Dzieci poniżej 5 roku życia są najbardziej zagrożone. Wypadki zdarzają się nie tylko innym! Unikaj możliwych wypadków i obrażeń!

Nadzór i zachowanie:

- Nadzorować dzieci przez cały czas i z bliska,
- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo,
- Zwiększenie nadzoru w przypadku dużej liczby dzieci,
- Naucz swoje dzieci pływać tak szybko, jak to możliwe,
- Przed wejściem do wody należy zmoczyć szyję, ręce i nogi,
- Dowiedz się, jak udzielać pierwszej pomocy, aby móc z niej skorzystać w nagłych wypadkach,
- Nurkowanie na główkę i inne skoki do wody powinny być zabronione w obecności dzieci,
- Wyścigi lub żywiołowe gry powinny być zabronione w pobliżu basenu,
- Dzieciom, które nie potrafią pływać i którym nie towarzyszy osoba dorosła, należy umożliwić dostęp do basenu wyłącznie w kamizelce ratunkowej lub na skrzydłach. Nie zostawiaj zabawek leżących wokół basenu,
- Woda powinna być zawsze czysta i sterylna,
- *Nie należy przechowywać produktów do konserwacji wody w miejscu niedostępnym dla dzieci.*

Zapobieganie:

- Trzymaj telefon w pobliżu basenu, aby nie zostawiać dzieci samych na basenie w przypadku połączenia telefonicznego,
- Trzymaj boję i tyczkę w pogotowiu przy basenie.

Niektóre urządzenia mogą również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa:

- Automatycznie montowana lub ręcznie montowana osłona, która musi być prawidłowo ustawiona i zamocowana,
- Czujnik elektroniczny, który uruchamia alarm w przypadku upadku lub zanurzenia się w basenie. Czujnik ten musi być sprawny i gotowy do pracy.

Środki te nie zastępują jednak nadzoru osoby dorosłej.


W razie wypadku:

- Jak najszybciej wyciągnij dziecko z wody,
- Udziel pierwszej pomocy i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami,
- Podkreśl lub miej pod ręką numery telefonów alarmowych:
 - Strażacy
 - Lekarz medycyny

ratunkowej:

- Unikaj wskakiwania do basenu,

- Nie stawaj na krawędziach basenu.

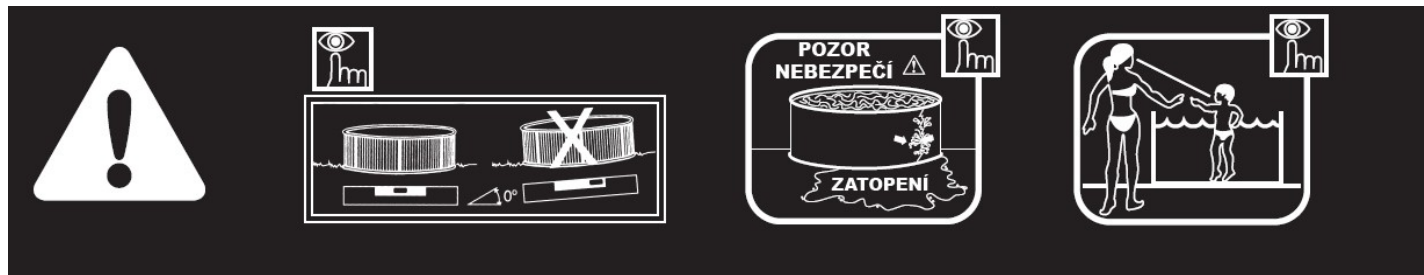

Przed instalacją basenu należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


- Ze względów bezpieczeństwa basen nie może być zbudowany na tarasie lub balkonie.
- Przez cały czas należy utrzymywać wodę w basenie.
- Basen nie jest przeznaczony do użytku ze słoną wodą!
- Ważne: Wybierz lokalizację basenu, która umożliwi swobodny odpływ wody w razie wypadku lub pęknięcia basenu, tak aby żadna osoba lub zwierzę nie odniosło obrażeń ani nie doszło do uszkodzenia budynku lub mienia. Basen musi znajdować się na równej powierzchni, w przeciwnym razie na wykładzinę będzie wywierany duży nacisk i basen może pęknąć.
- Pływanie jest zabronione w nocy przy niewystarczającym oświetleniu.
- Pływanie pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i podobnych substancji jest zabronione.
- Przyciśnij niniejsze instrukcje zapobiegania wypadkom do basenu obok schodów.
- Korzystanie ze stopni do wchodzenia i wychodzenia z basenu jest obowiązkowe.
- Nigdy nie pływaj w obszarze między schodami a ścianą basenu (ryzyko utknięcia).
- Zwierzęta (psy, koty itp.) nie mogą pływać w basenie.

Sprzęt filtrujący

- Należy używać wyłącznie filtracji odpowiedniej dla tego typu basenu.
- Urządzenie należy zawsze podłączać do gniazda zgodnego z normą ČSN, za pośrednictwem zabezpieczenia prądowego o znamionowym prądzie wyłączającym nieprzekraczającym 30 mA, zainstalowanego przez wykwalifikowanego elektryka. W przypadku korzystania z przedłużacza należy używać wyłącznie przedłużacza zgodnego z normą CSN do użytku na zewnątrz.
- Połączenie między widelkami przewodu zasilającego a gniazdem obwodu zasilania musi pozostać dostępne w celu natychmiastowego odłączenia urządzenia od zasilania, a połączenie to musi znajdować się w odległości co najmniej 3,5 m od ściany basenu.
- Nie próbuj podłączać ani odłączać przewodu zasilającego, jeśli masz mokre ręce lub stoisz w wodzie.

Dla Republiki Czeskiej:

Aby spełnić wymagania bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z CSN 33 2000-7-702, jeśli jednostka filtrująca znajduje się w odległości 2 m od ściany basenu, należy upewnić się, że obwód zasilania jednostki filtrującej jest wyposażony w zabezpieczenie prądowe o nominalnym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA oraz że gniazdo tego obwodu zasilania jest oznaczone i zabezpieczone, aby zapewnić, że może być używane tylko wtedy, gdy basen nie jest zajęty. Jeśli powyższy układ gniazd nie jest używany, jednostka filtrująca musi być umieszczona w odległości co najmniej 2 m od ściany basenu. Obowiązek stosowania listwy przeciwprzepięciowej pozostaje w mocy.


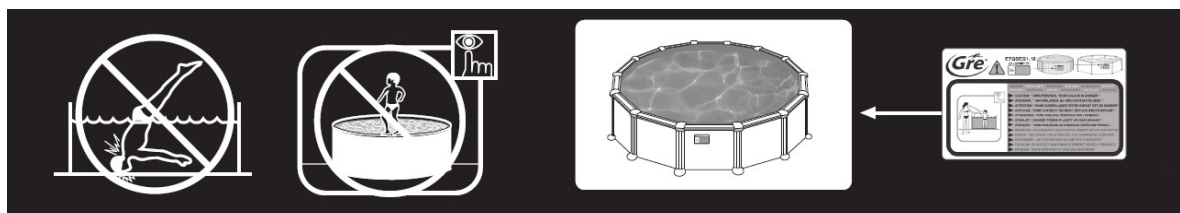


PRZYGOTOWANIE GLEBY


Miejsce na basen: nasze baseny są przeznaczone do użytku rodzinnego na zewnątrz. Podłoże musi być twarde i absolutnie równe. Pamiętaj: 1000 l wody = 1 m³ = 1000 kg.

Oto kilka zaleceń dotyczących wyboru optymalnej lokalizacji basenu:

- Wybierz taką lokalizację basenu, aby w razie wypadku lub uszkodzenia basenu woda mogła odpłynąć bez żadnych problemów, nie zagrażając ludziom i zwierzętom ani nie uszkadzając budynków lub mienia.
- Wybierz teren, który będziesz musiał jak najmniej wyrównywać.
- Teren nie może zostać zalany w przypadku deszczu.
- Żadne linie podziemne (woda, gaz, elektryczność,...) nie mogą przechodzić przez podłoże.
- Nie należy instalować basenu pod liniami energetycznymi.
- Lokalizacja basenu powinna być chroniona przed wiatrem i nie powinna znajdować się w pobliżu drzew, ponieważ pyłki i liście zanieczyszczają basen.
- Wybierz miejsce, w którym często świeci słońce, zwłaszcza rano.
- Wybierz lokalizację w pobliżu przyłączy elektrycznych i wodnych oraz kanalizacji.

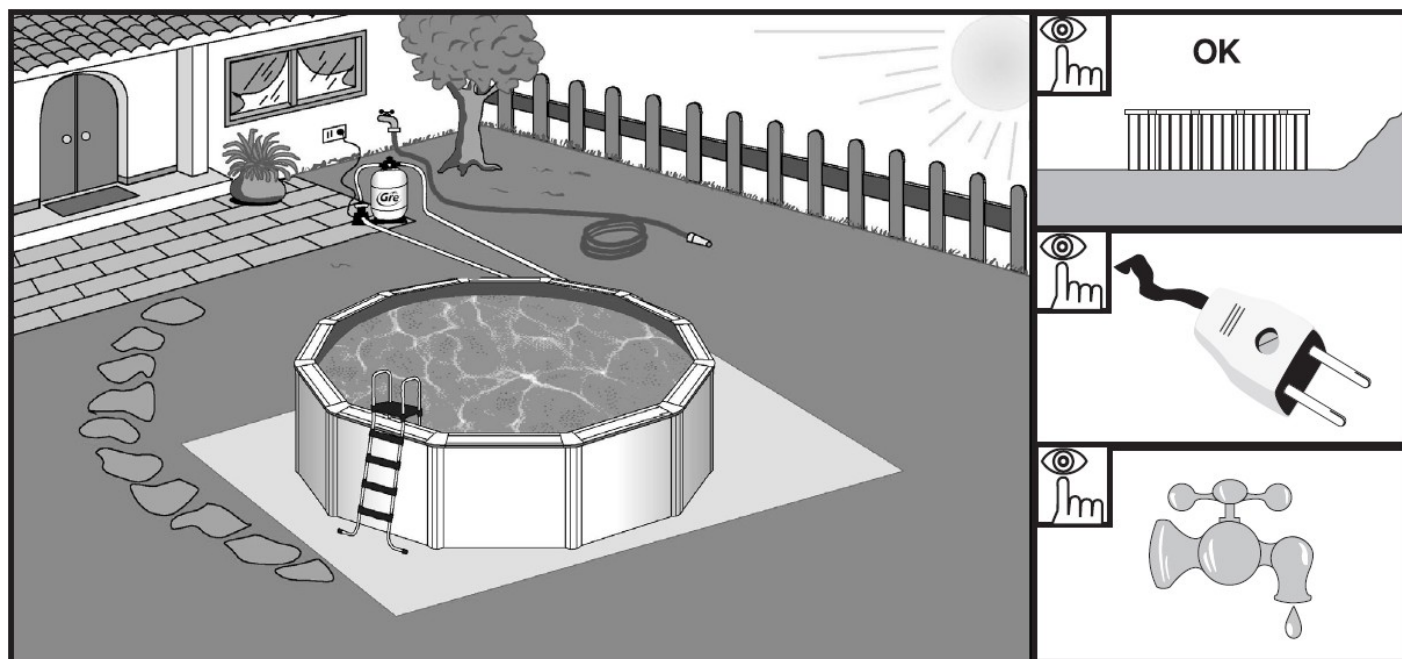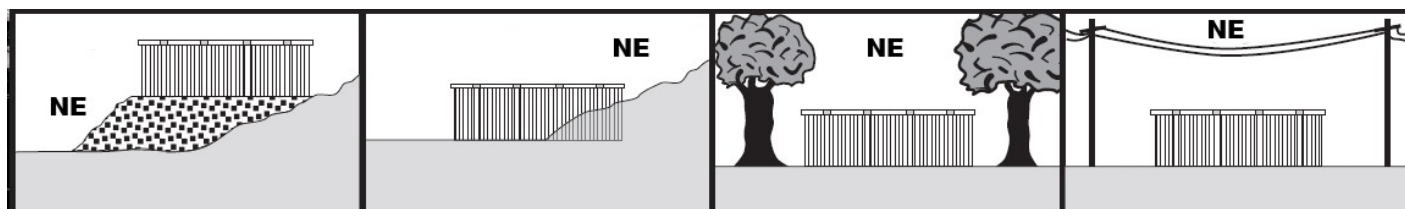



Wymagane narzędzia (brak w zestawie)

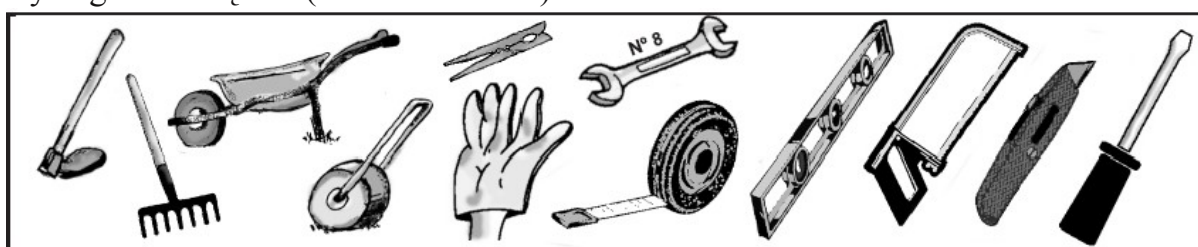


Oznaczenie lokalizacji:

Wybraną (dobrze zaplanowaną) lokalizację basenu należy następnie oznaczyć. Istnieją dwie możliwości:

- Przygotowanie płyty betonowej (cementowej itp.) o wymaganych wymiarach dla basenu.
- Stojąc bezpośrednio na ziemi - gleba jest oznaczona drewnianymi palikami, śrubokrętem, lejkiem (lub plastikową butelką), obramowana proszkiem lub wapnem i sznurkiem.

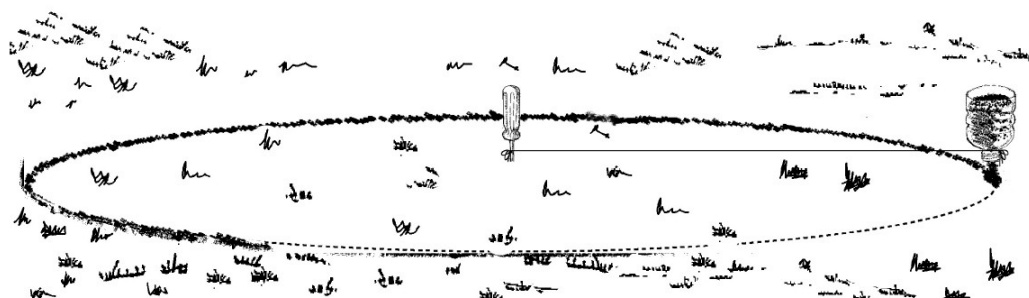
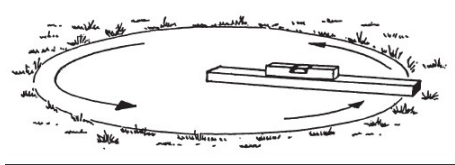


WYMAGANY OBSZAR

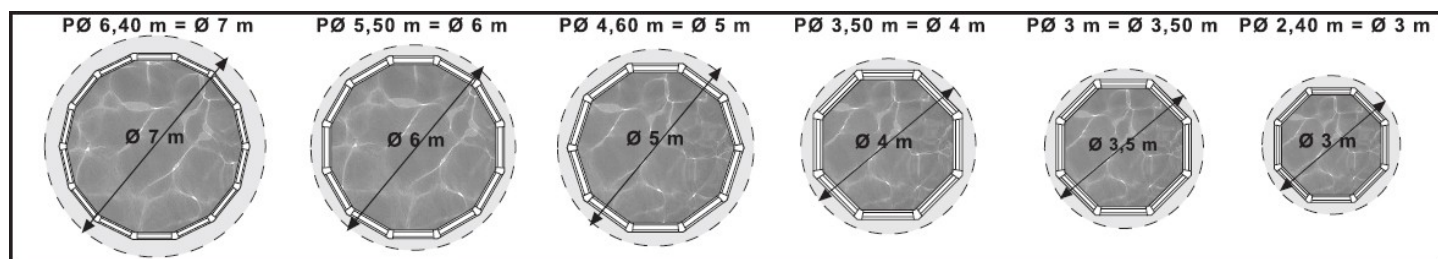

Wyrównanie podłoża (niwelacja):


Aby wyrównać podłoże, nie wolno go zasypywać; tam, gdzie brakuje gleby, można wykopać tylko jej nadmiar. Tylko w ten sposób można zapewnić stabilność i wytrzymałość podłoża. Liście, korzenie, kamienie itp. należy oczywiście usunąć. Należy pamiętać, że wyrównanie podłoża jest szczególnie ważne. Bądź cierpliwy i upewnij się, że basen stoi na ziemi bez zarzutu. Zaoszczędzi to problemów. Jak wypoziomować: za pomocą linijki lub drewnianych kołków. Wbij kołki w wybranym, czystym obszarze, aby utworzyć mniejsze sekcje, które wypoziomują się nawzajem za pomocą linijki murarskiej (wykonanej z aluminium) i poziomicy. Gdy wszystkie obszary znajdą się na tej samej wysokości, a nadmiar zostanie usunięty, pozostałe małe obszary można zasypać (czystą ziemią, przesianym piaskiem lub pokruszonym wapniem). Podłoże musi być zawsze zagęszczane, a następnie wypoziomowane. Upewnij się, że podłoże jest twarde i nie zapada się po napełnieniu basenu wodą. Zalecamy zwrócenie się w tym celu do profesjonalisty: budowlanca, ogrodnika itp.

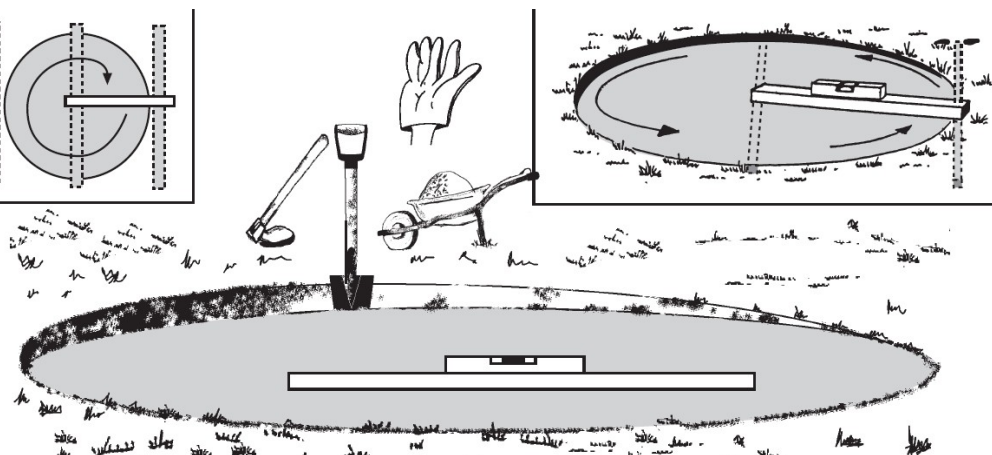



Wykończenie:

Rozłóż cieką warstwę (maks. 1 cm) przefiltrowanego piasku na czystym i wyrównanym podłożu. Warstwę tę należy zwilżyć i zagęścić (za pomocą walca ogrodowego). Następnie należy ponownie sprawdzić wypoziomowanie, aby upewnić się, że jest bezbłędne.


Piasek nie może być używany do wyrównywania podłoża. Ostateczne wykończenie musi być nieskazitelne.

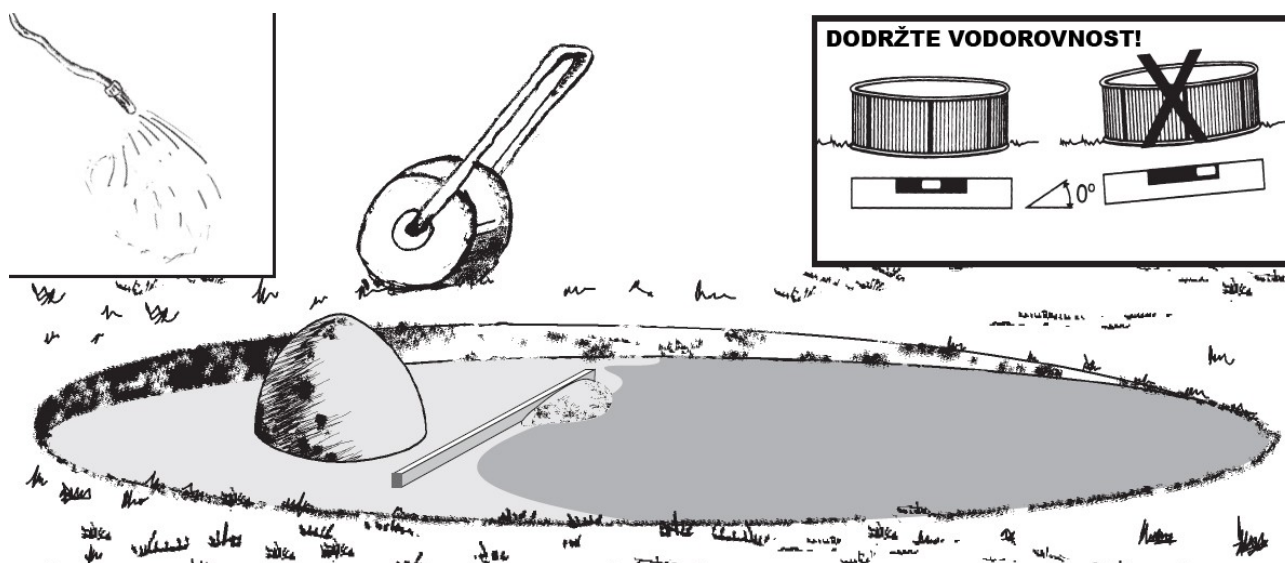

Lista części:

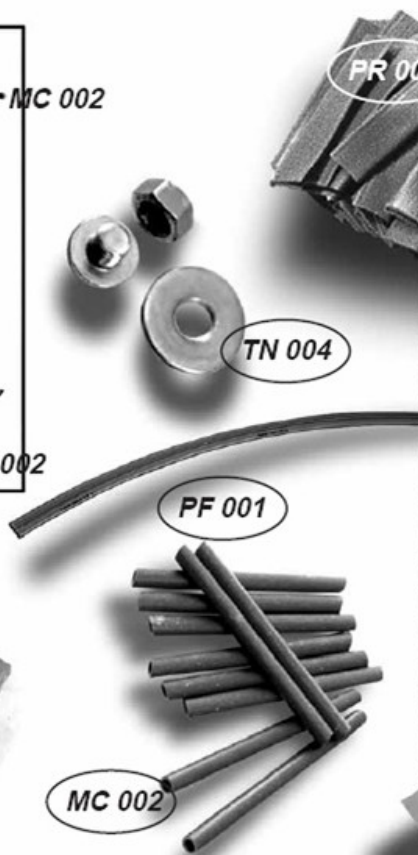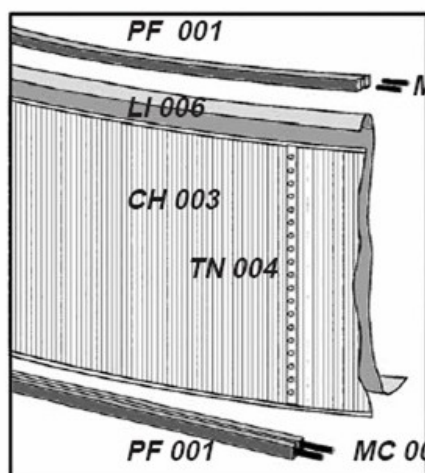


MONTAŻ BASENU

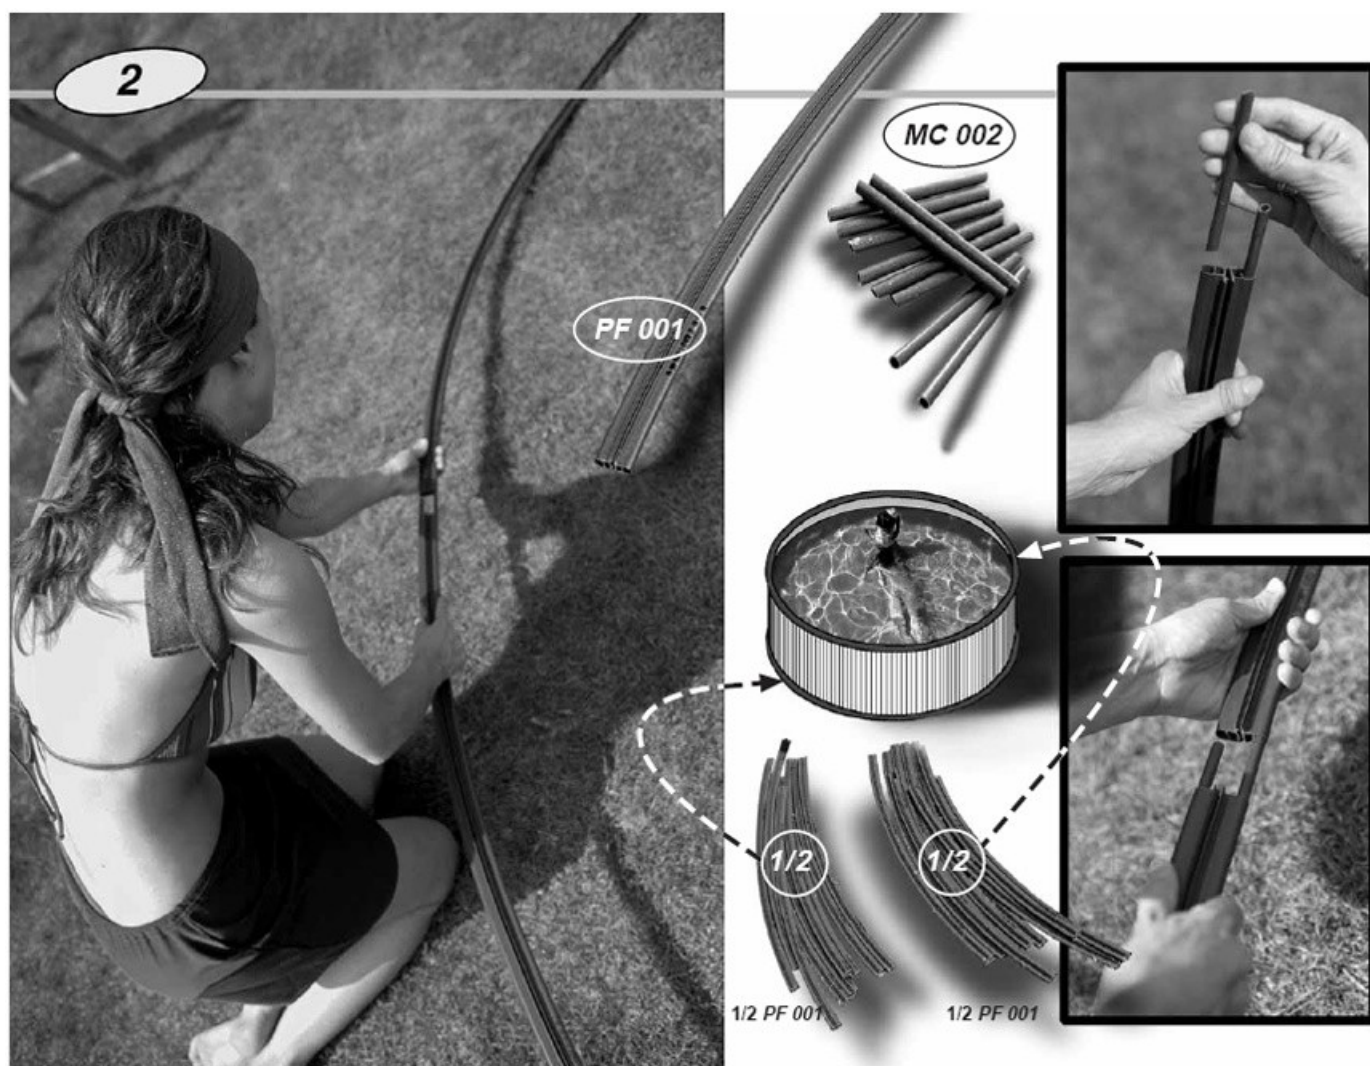

Podzielić profile PF001 na pół. Połączyć 1/2 profilu za pomocą zacisków MC 002 z okręgiem w miejscu budowy basenu. Pozostaw profil odłączony w jednym punkcie (w tym momencie profil zostanie skrócony zgodnie z arkuszem).



Złóż profile na ziemi (nie w powietrzu), aby uniknąć złamania połączeń.

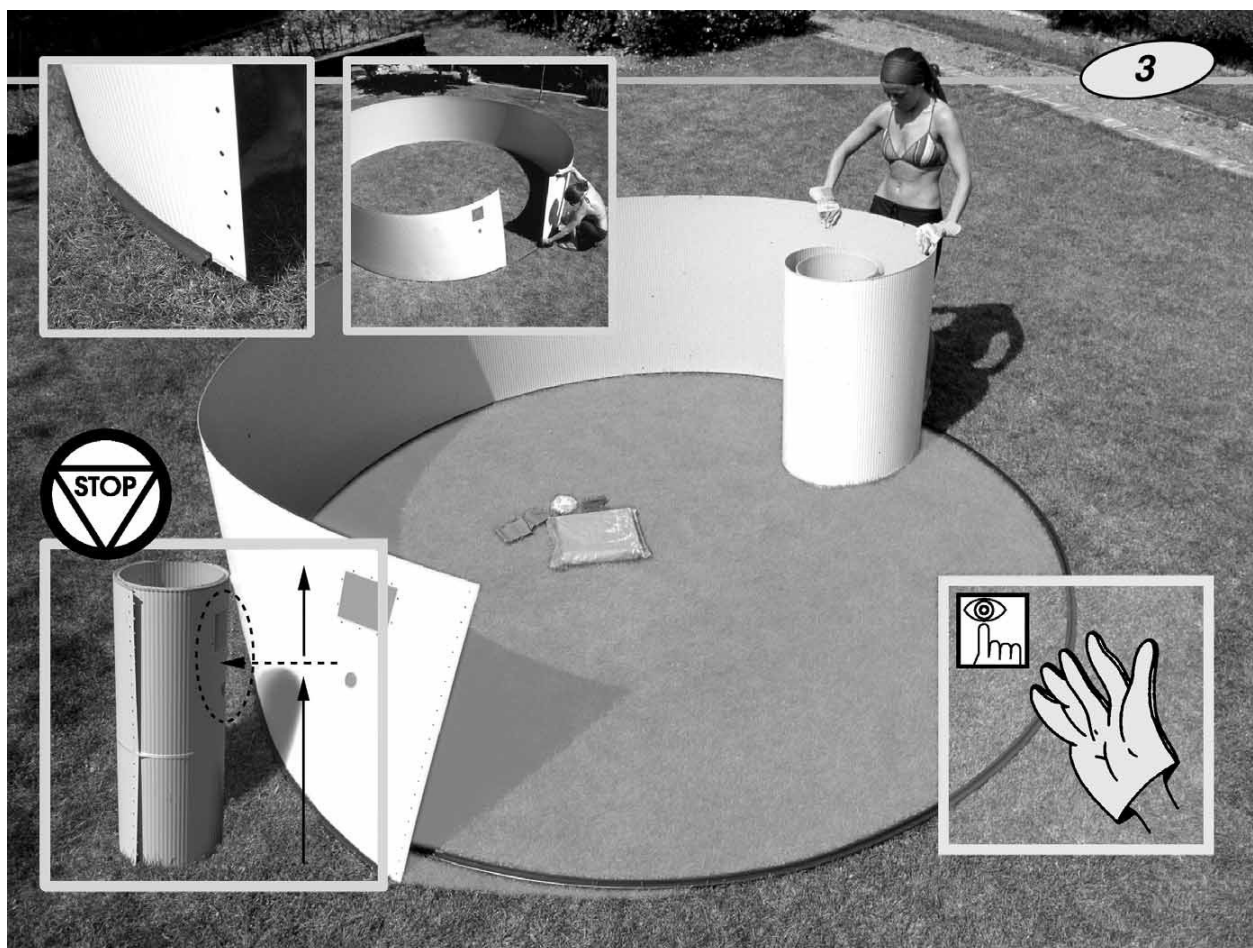

Ustaw ścianę basenu tak, aby otwory skimmera znajdowały się u góry (patrz Rysunek 3). Użyj papieru ściernego, aby zeszlifować wszelkie nierówności.



Poté, co jste obě stěny k sobě sešroubovali, překontrolujte, že všechny profily, spoje a části k sobě náležejí a jsou správně spojeny, poté můžete pokračovat zastříhnutím spodního profilu na požadovanou velikost.

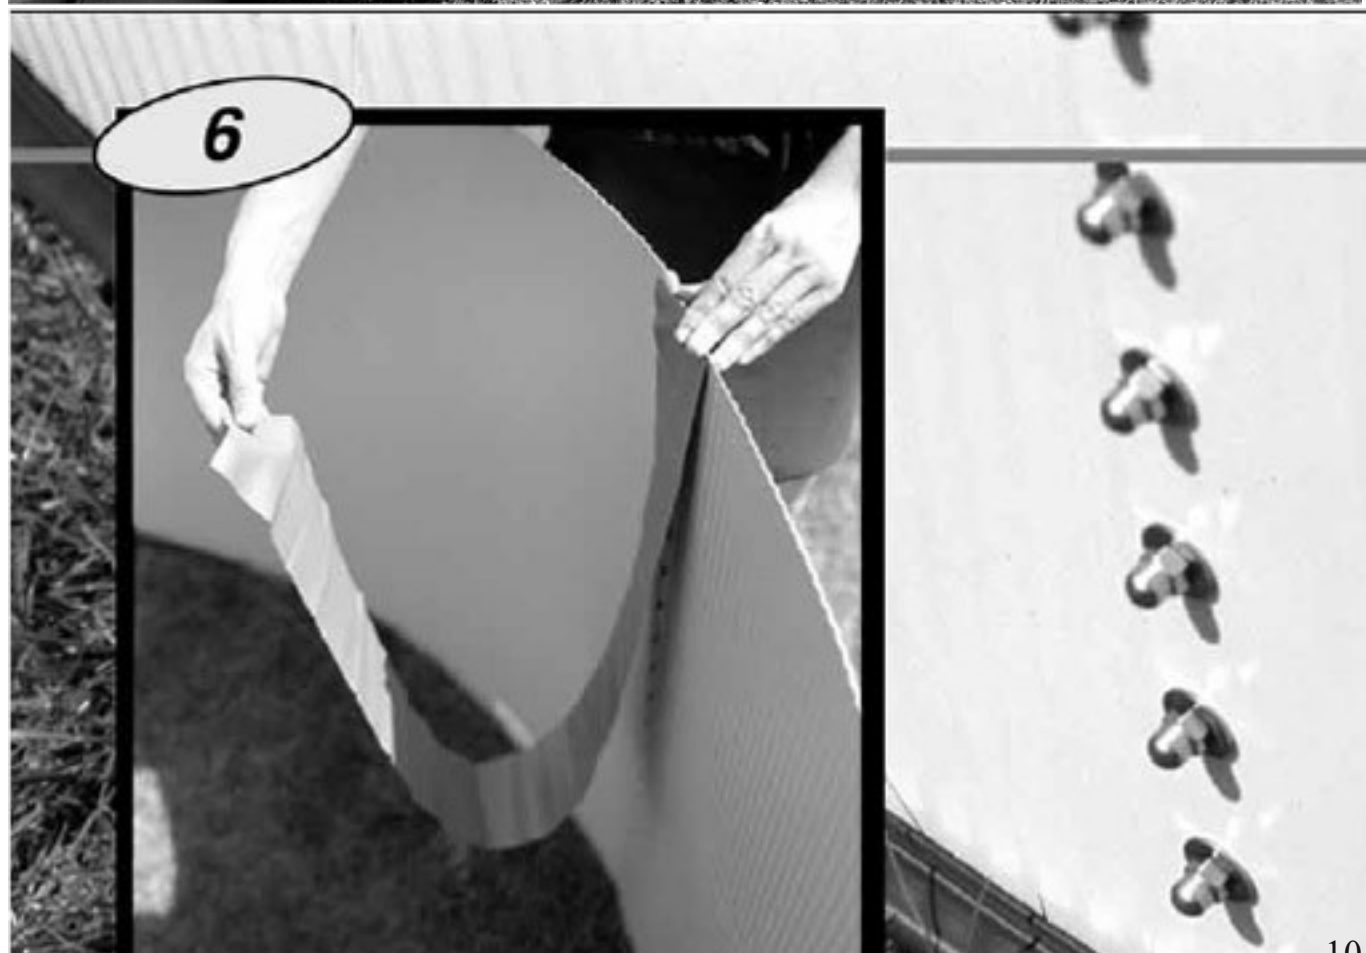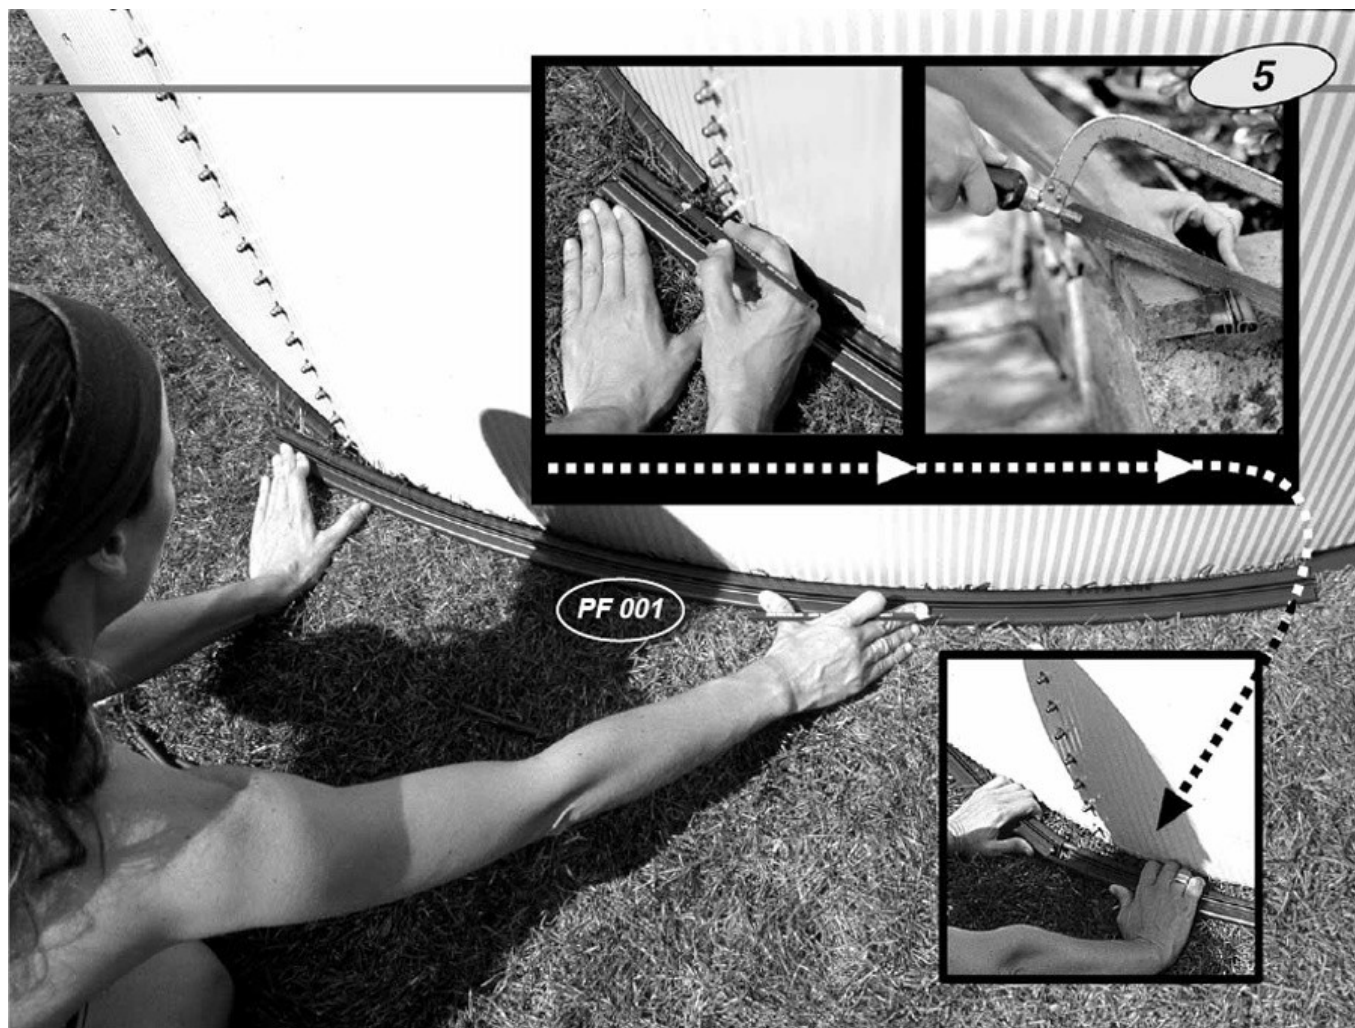

Instalacja ochrony dna i ścian basenu

Taśma PVC (TPVC) jest zawieszana na najwyższej wiszącej nakrętce złącza blachy, a następnie zawieszana wewnątrz basenu w dół, aby zakryć łby śrub.

W celu lepszego zamocowania taśmy PVC zalecamy przyklejenie jej do ściany basenu za pomocą taśmy samoprzylepnej do wykładzin (brak w zestawie).

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu zabezpieczenia dna i narożników należy usunąć wszelkie zabrudzenia ze ścian i dna basenu.

Aby zabezpieczyć dno i narożniki, zalecamy użycie podkładki z geowłókniny (brak w zestawie) lub folii z tworzywa sztucznego (brak w zestawie). Zastosowanie tej ochrony zapobiegnie uszkodzeniu wykładziny basenowej i zapewni jej dłuższą żywotność.

Umieść matę ochronną na dnie wewnątrz basenu, usuń nawisy, wyrównaj je i odetnij wystające części powierzchni. Odetnij wystającą część tak, aby zakrywała dolne profile PF 001, pozostając zakryta.

Aby lepiej przymocować podkładkę do ściany basenu, zalecamy przyklejenie taśmy dywanowej (brak w zestawie) do ściany basenu. W razie potrzeby należy przykleić taśmę do wszelkich nierówności ściany basenu, aby zapobiec uszkodzeniu wykładziny basenowej.

Instalacja wykładziny basenowej (L)

Folię najlepiej instalować w temperaturze 25-30°C. Nie zaleca się instalowania folii w temperaturze poniżej 20°C.

UKŁAD WYKŁADZINY BASENOWEJ:


Rozłóż folię (L) na środku basenu. Wyśrodkuj ją i dociągnij jej boki do stalowej ściany. Dolne okrągłe szwy folii muszą przylegać do dolnych profili ściany basenu tak ściśle, jak to możliwe i bez zagięć. Niezwykle ważne jest, aby folia była idealnie wyśrodkowana i rozłożona.





Napełnij basen 2 cm wody i wygładź jego dno, usuwając wszelkie nierówności. Upewnij się, że woda rozprowadza się równomiernie po powierzchni. Jeśli woda gromadzi się w określonym miejscu, oznacza to, że arkusz jest nierówno ułożony między ścianami. W takim przypadku należy wypuścić wodę i zacząć od początku.

Jeśli wykładzina basenowa wystaje p o n a d 20 cm ponad krawędź basenu po opróżnieniu basenu, można ją ostrożnie skrócić. UWAGA!!! Nigdy nie skracaj jej tuż przy górnej szynie, zawsze musi pozostać co najmniej 10 cm od górnej szyny!!!! Podczas pracy z nożyczkami lub nożem należy uważać, aby nie uszkodzić basenu lub samej folii.

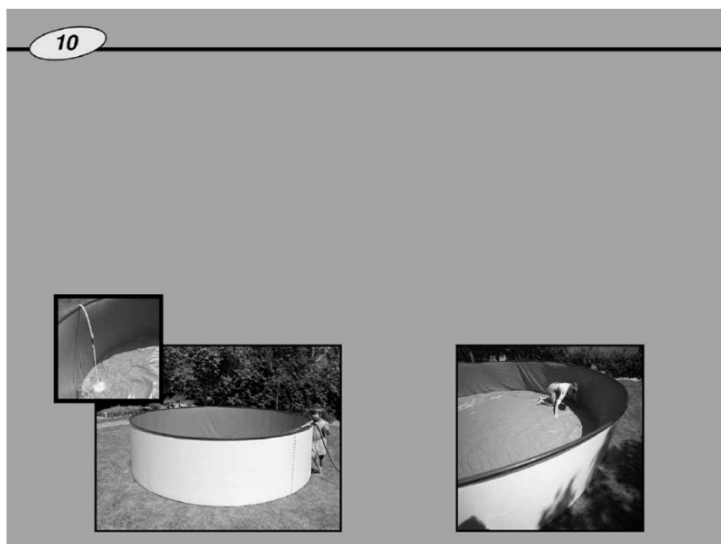


Instalacja skimmera i dyszy powrotnej

Instalacja dyszy zwrotnej

Jest to dysza umieszczona na ścianie basenu, która umożliwia przepływ czystej wody z filtracji do basenu. Napełnij basen wodą około 4 cm poniżej dolnej krawędzi otworu dyszy (przed napełnieniem wodą sprawdź, czy folia jest czysta). Wykonaj na folii nacięcie w kształcie krzyża, nie przekraczając średnicy otworu.


Włóż dyszę powrotną (V) z podkładką (F) i uszczelką (J) przez otwór po wewnętrznej stronie basenu. Odetnij wystającą folię. Kolejna uszczelka (J) i podkładka (F) są następnie mocowane na zewnątrz i dokręcane nakrętką (T).

Wąż powrotny (M) między wylotem filtra a dyszą powrotną (V) jest przymocowany za pomocą zacisku (A).

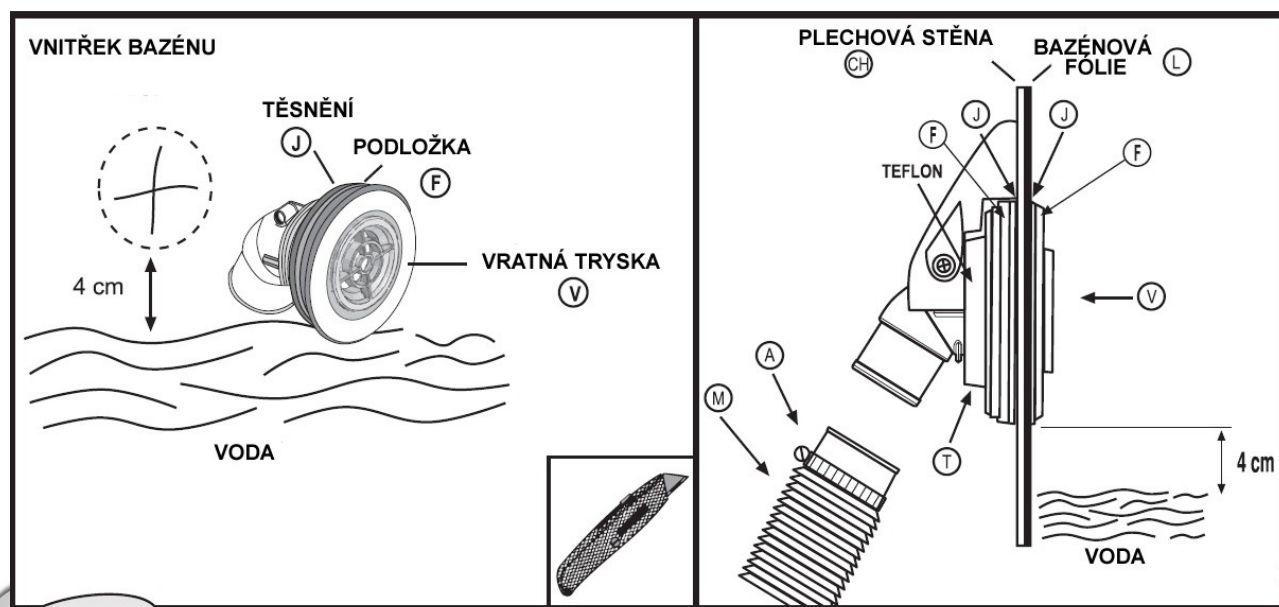

Montaż simmera do ściany basenu

Napełnij basen wodą na wysokość około 4 cm do otworu skimmera. Przytnij folię wokół otworu (uważaj, aby nie zachodziła na otwór). Umieść podwójną uszczelkę (J) tak, aby arkusz i folia znajdowały się w rowku (X) (rowek w podwójnej uszczelce). Następnie wkręć krótkie śruby w kierunku wnętrza basenu w dwa większe środkowe otwory (podwójna uszczelka i folia), a następnie przykręć obudowę skimmera (S). Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo dopasowana.

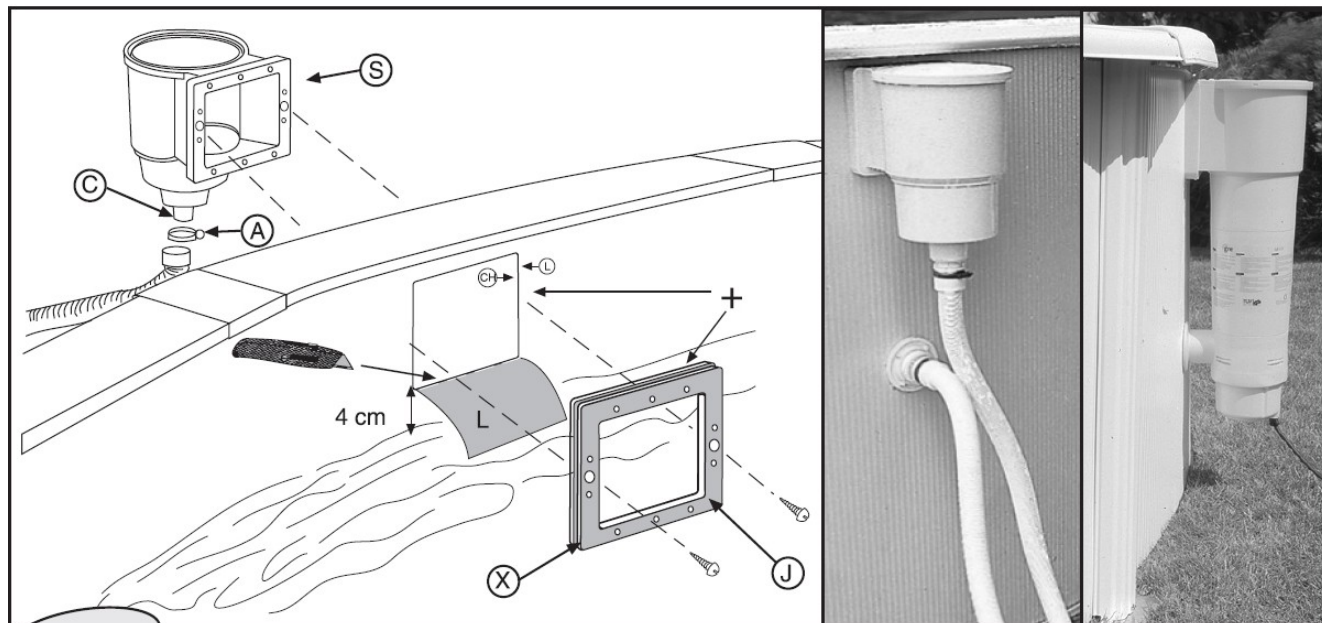

MOCOWANIE RAM WEWNĘTRZNYCH (M):



Upewnij się, że wszystkie otwory są dokładnie wyrównane (listwa uszczelniająca ramy i płyta skimmera). Włóż pozostałe 10 śrub do ramy, nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby w razie potrzeby można było je wyregulować. Następnie dokręcaj śruby pojedynczo, aby uszczelka była dobrze dopasowana.


Zabezpiecz pokrywę odpieniacza (Z). Włóż kłapkę odpieniacza (K) przez otwór odpieniacza, naciskając na oba końce i zabezpieczając je. Włóż kosz (O) do odpieniacza, a następnie zamknij obudowę odpieniacza (TS) pokrywą.

Pokryj gwint króćca węża teflonem (brak w zestawie) i mocno przykręć do dna odpieniacza. Podłącz jeden koniec węża do trzpienia na skimmerze (S) i zabezpiecz opaską zaciskową. Podłącz drugi koniec węża do złącza filtracji wody i zabezpiecz opaską zaciskową.


Uwaga: Aby zapewnić szczelność, pokryj wszystkie gwinty teflonem.

NAPEŁNIĆ BASEN MNIEJ WIĘCEJ DO POŁOWY OTWORU SKIMMERA, TAK ABY WODA ZNAJDOWAŁA SIĘ RÓWNIEŻ WEWNĄTRZ SKIMMERA.

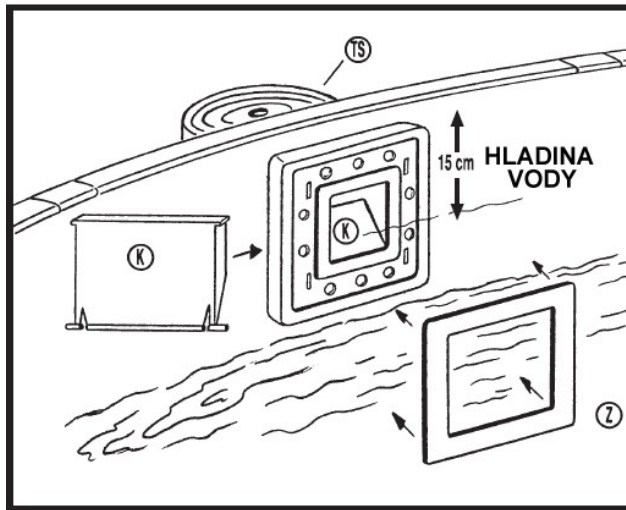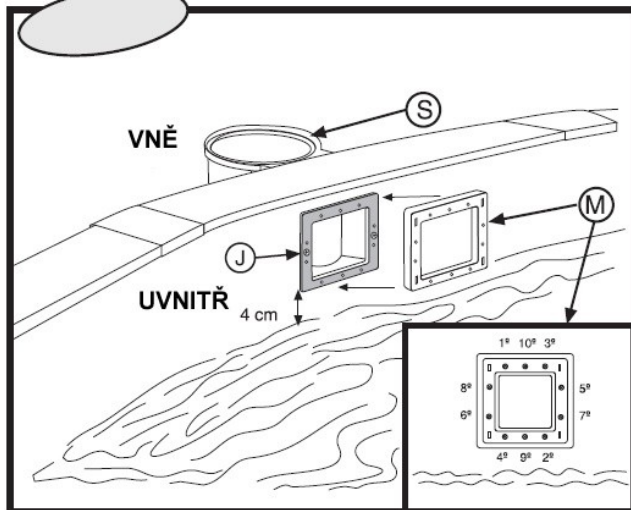

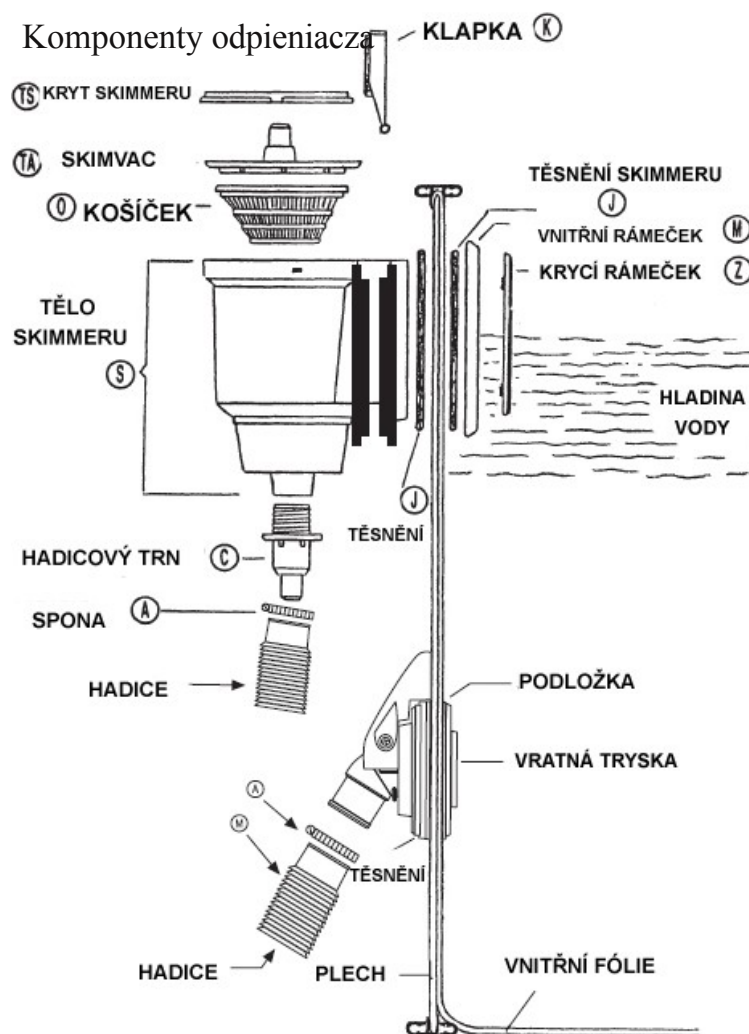

Konserwacja i zużycie

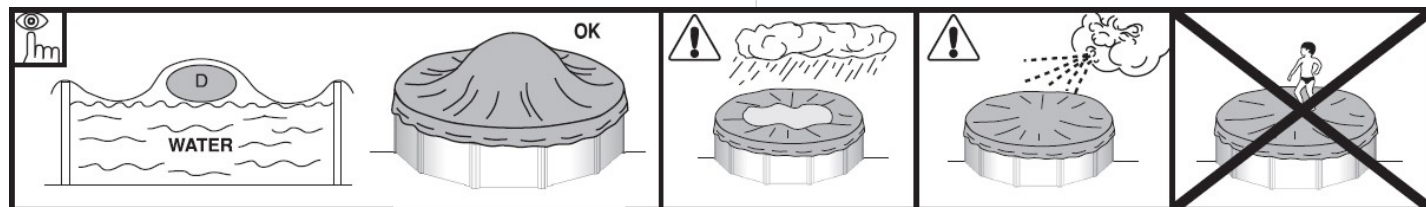

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE:

- Filtrację należy włączać co najmniej raz dziennie, aby zapewnić wymianę wody. Proces ten należy przeprowadzać, gdy basen nie jest używany (patrz instrukcje dotyczące filtracji).
- Latem, gdy korzystasz z basenu, regularnie sprawdzaj, czy filtr nie jest zatkany.
- Należy sprawdzić śruby, nakrętki i podkładki, ponieważ mogą one rdzewieć.
- Poziom wody musi zawsze znajdować się co najmniej 15 cm poniżej górnej krawędzi basenu.
- Nigdy nie należy całkowicie spuszczać wody z basenu. Zbyt niski poziom wody może spowodować uszkodzenie basenu.
- Niewykonanie zalecanych czynności konserwacyjnych może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.
- Korzystanie z basenu wymaga przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie pozostawiaj sprzętu basenowego pustego na ziemi na zewnątrz.
- Utrzymuj wkład basenowy i linię wodną w czystości i nie używaj agresywnych środków chemicznych. Regularnie czyść fałdę łączącą dno z bokiem folii, ponieważ w tym obszarze może łatwo gromadzić się

- brud. Drobne dziurki, które mogą pojawić się na folii, można naprawić za pomocą łatki.
- Pokrywa chroni basen przed owadami, kurzem, liśćmi itp. i utrzymuje temperaturę wody.

ZIMOWANIE:

Zalecamy pozostawienie basenu zbudowanego przez cały rok.

Demontaż i ponowny montaż spowoduje zużycie jednoczęściowych części.

A) JEŚLI NIE ZŁOŻYSZ PULI:

- 1- Opróżnij basen około 5 cm poniżej skimmera i zamknij dyszę powrotną za pomocą korka (brak w zestawie).
- 2- wyczyścić dno i wykładzinę basenu
- 3- dodać do wody chemiczny środek zimujący
- 4- odłączyć węże, nie demontować skimmera ani zaworów
- 5- Przykryj basen pokrywą zimową i umieść część pływającą między pokrywą a wodą jako ochronę przed zimnem.
- 6- sprzęt filtrujący musi zostać odłączony od basenu i wyczyszczony. Urządzenie należy pozostawić do wyschnięcia i przechowywać w suchym miejscu pod przykryciem. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi filtracji.
- 7- Akcesoria: zdemontować elementy (stopnie, alarm, reflektory, słupki itp.), wyczyścić świeżą wodą i przechowywać.

NOWE ODNOWIENIE: Usuń plandekę zimową, wyczyść basen i zainstaluj filtrację. Odśwież co najmniej jedną trzecią wody i chloruj.

B) SPOSÓB MONTAŻU BASENU:

- 1-Opróżnianie basenu: Pompa zanurzeniowa lub zasada działania powiązanych zbiorników. Weź wąż o mniejszej średnicy: Przymocuj jeden koniec węża ciężką tkaniną, tak aby był zanurzony w wodzie. Zanurz cały wąż w wodzie, aby nie pozostało w nim powietrze. Zakryj drugi koniec węża dłonią, wyjmij go z basenu i przenieś w wybrane miejsce. Cofnij rękę i wypuść wodę. Woda ta nie może być używana do podlewania, ponieważ zawiera chemikalia.
- 2-Wyczyść wszystkie części basenu za pomocą gąbki i mydła o neutralnym pH. Wysuszyć i przechowywać w czystym, suchym miejscu. To normalne, że folia PVC rozciąga się i traci elastyczność po kilkukrotnym montażu i demontażu.

NOWA UWAGA: Przeczytaj ponownie instrukcje od początku.

