Aktualizowano10.02.2022

Reflektor Terra-Lux 3W/12V, LED

(TL-1F, TL-1C)

PRZED INSTALACJĄ PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA WSZYSTKICH KOMPONENTÓW. PROSZĘ ZACHOWAĆ TE WAŻNE ZALECENIA NA PÓŹNIEJ.

Uwagi dotycząca bezpieczeństwa:

Tylko wykwalifikowany elektryk może zainstalować ten produkt.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z prądem elektrycznym.

Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów, aby zapobiec wypadkom i urazom.

Wszystkie jednostki muszą być odłączone od sieci przed jakąkolwiek konserwacją.

Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi rękami.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko wtedy, gdy jest podłączone do transformatora izolującego.

Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed zainstalowaniem lub wyjęciem żarówki LED.

Przed wymianą poczekaj, aż żarówka LED ostygnie.

Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Maksymalna głębokość montażu światła to 1 metr.

Maksymalny zakres temperatury wody to 0-30°C.

Uwaga

Lampa przeznaczona jest do instalacji prywatnych, nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.

Specyfikacje

Model	Napięcie	pobór energii	częstotliwość	kolor
TL-1F	AC 12V	3W	50/60Hz	zimna biel
TL-1C	AC 12V	3W	50/60Hz	ciepły biały

Uwagi

1. Barwę światła można dobrać na podstawie osobistych preferencji (barwa biała: 6000 K, światło ciepłe: 3000 K) zgodnie z aktualną ofertą.
2. Oświetlenie TL-1F nie może być instalowane poniżej poziomu basenu. Oświetlenie TL-1C można instalować pod i nad poziomem basenu.
3. Długość kabla świetlnego wynosi 1,4 m. Jeśli kabel jest zanurzony w wodzie, użyj odpowiednich wodoszczelnych połączeń elektrycznych..
4. Aby zapobiec oślepianiu światła, światło musi być zainstalowane w przeciwnym kierunku patrzenia..
5. Zapewnij łatwy dostęp do światła, aby ułatwić konserwację oświetlenia.

Instalacja

1. Przed instalacją wykwalifikowany technik musi zaprojektować podłączenie elektryczne.
2. Podłączenie elektryczne musi być zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami i musi być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków
3. Upewnij się, że transformator zasilający 12V i listwa zaciskowa są min. 120cm od basenu (rys. 1).
4. Podczas montażu górna część lampy musi znajdować się co najmniej 45 cm poniżej lustra wody (rys. 1).
5. TL-1F: Dobór złącza do instalacji poza wodą (rys. 2).
6. Po zamontowaniu elementu włóż lampę do elementu montażowego (rys. 3, rys. 4).
7. W elemencie instalacyjnym owinąć wystarczającą ilość kabla zasilającego, aby można go było utrzymać, wyciągając go ponad poziom wody w basenie (rys. 3, rys. 4).
8. Przymocuj lampę do elementu montażowego dwoma śrubami (rys. 3, rys. 4).

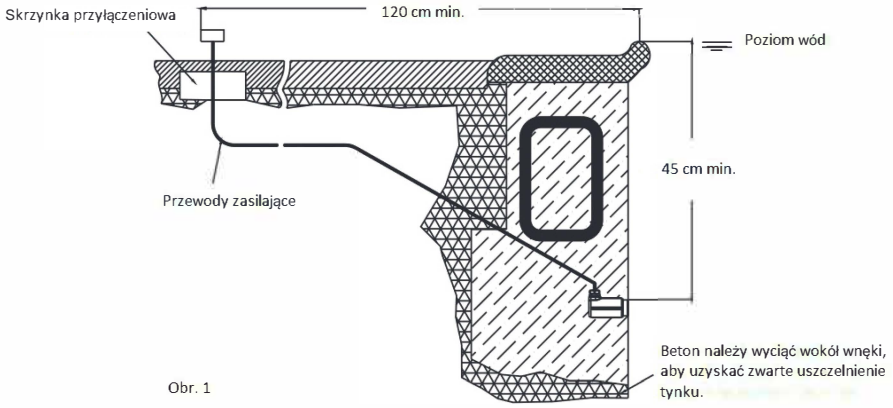

Obr. 1

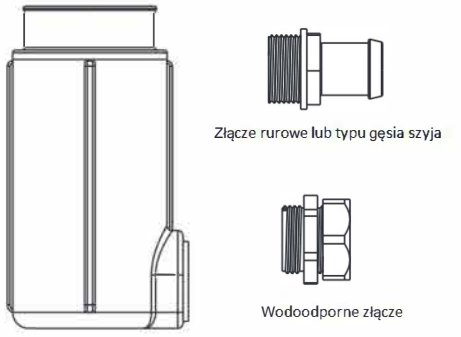

Obr. 2

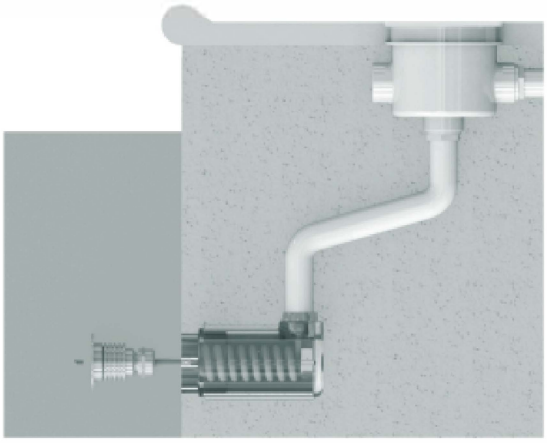
Obr. 3

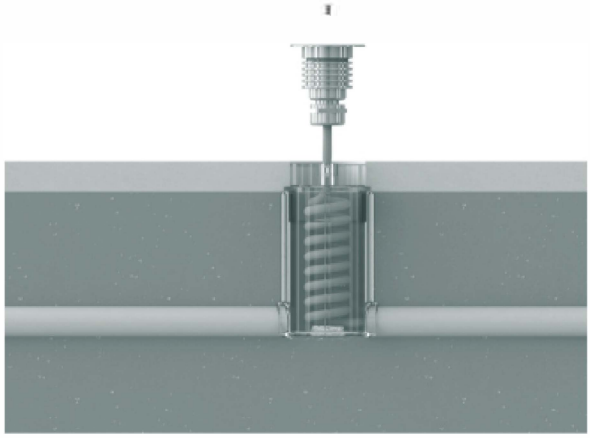
Obr. 4

Konserwacja światła

Nie instaluj lamp w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed włączeniem świateł zleć wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych.

Lampa nie wymaga żadnej ponadstandardowej konserwacji. Jeśli lampka nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono lampkę.

Gwarancja nie będzie ważna, jeśli lampa została zdemontowana przez nieupoważniony personel lub zamontowana z naruszeniem niniejszej instrukcji.

Díly
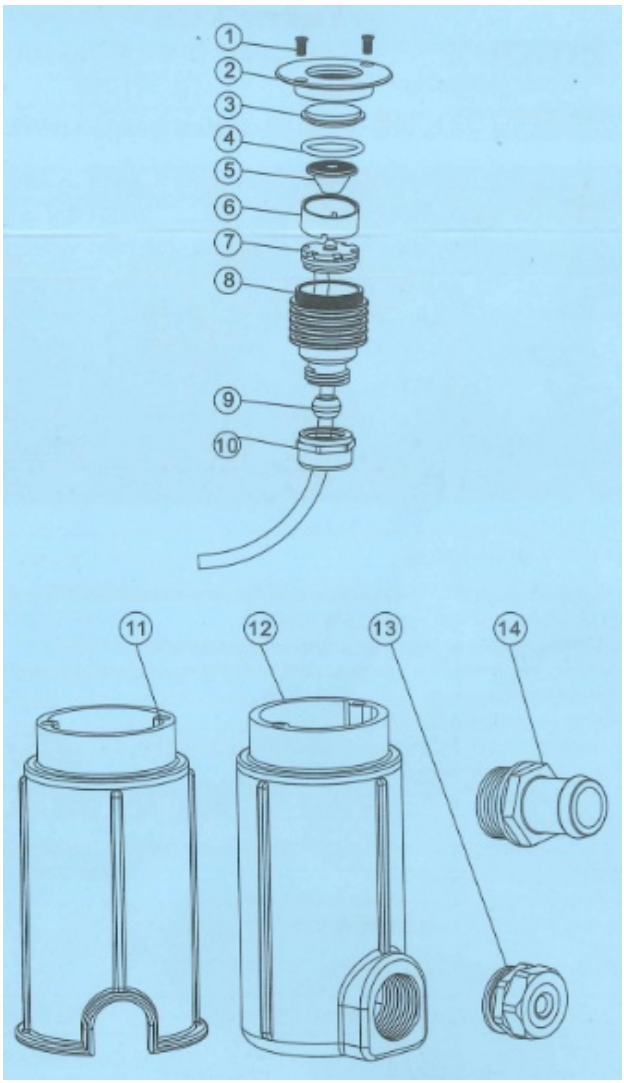
	Numer części	opis	ilość
1	03011386	Śruba imbusowa	2
2	030171551	przednia okładka	1
3	01040217	przezroczysta pokrywa	1
4	02010268	o-ring	1
5	04011135	soczewica	1
6	04011136	uchwyt	1
7	04011134	Światło LED (zimnobiałe) *	1
7	04011133	Światło LED (ciepła biel) *	1
8	03017152	ciało	1
9	02021009	Uszczelka	1
10	03017153	Nakrętka	1
11	89045701	element instalacyjny TL-1F	1
12	89045802	element instalacyjny TL-1C	1
13	89245801	wodoodporne złącze	1
14	01171106	złącze rurowe	1